

1. Солнечный водонагреватель (система без давления, бак окрашенный)



	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	Срок доставки от 3-20 дней	цена руб.	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
1.1	XF- II -15-125	125	15		17 510	0,63	74\67
1.2	XF- II -18-150	150	18		20 360	0,68	87\78
1.3	XF- II -20-170	170	20		22 200	0,74	94\85
1.4	XF- II -24-200	200	24		25 425	0,76	110\100

В комплект входят: Бак для воды (двухслойный: внутренний слой - нержавеющая сталь SUS 304-2B (0,4-0,5 мм), наружный слой - окрашенная гальванизированная сталь (0,4 мм), диаметры: внешний - 460 мм, внутренний - 360 мм; утеплитель- пенополиуретан 50 мм. **Рама:** стальная толщиной 1,5 мм с гальваническим покрытием. **Трубки:** вакуумные с трехслойным покрытием. **Контроллер** М-7.



2. Солнечный водонагреватель (система без давления, бак из нержавеющей стали)



	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	Срок доставки от 3-20 дней	цена руб.	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
2.1	XFS- II -15-125	125	15		18 877	0,63	60\53
2.2	XFS- II -18-150	150	18		21 379	0,68	73\64
2.3	XFS- II -20-170	170	20		23 287	0,74	80\71
2.4	XFS- II -24-200	200	24		27 800	0,76	84\74

В комплект входят: Бак для воды: двухслойный: нержавеющая сталь SUS 304-2B (внутренний (0,4-0,5мм) и наружный (0,4мм) слой); диаметры: внешний - 460 мм, внутренний - 360 мм; утеплитель- пенополиуретан 50 мм. **Рама:** алюминиевая толщ. 1,2 мм. **Трубки:** вакуумные с трехслойным покрытием. **Контроллер** М-7.

3. Солнечный водонагреватель (сплит-система)



Рабочая станция

	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	Срок доставки от 3-20 дней	цена руб.	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
3.1	SH-100-12(1 т/о)	100	12		68 800	0,61	87\81
3.2	SH-150-18(1 т/о)	150	18		83 500	0,82	114\105
3.3	SH-200-24(2 т/о)	200	24		107 280	0,92	132\122
3.4	SH-300-36(2 т/о)	300	36		136 960	1,36	182\169
3.5	SH-400-48(2 т/о)	400	48		172 200	1,68	237\223
3.6	SH-500-60(2 т/о)	500	60		196 860	2,14	297\280

Каждая система включает: бак стальной (внутренний (нержавеющая сталь SUS 304-2B (1,2-2,0мм) и наружный (гальванизированная сталь (0,55мм)) слой с одним или двумя теплообменниками (длиной 15 - 25 м), **рабочую станцию** (контроллер SR868C8 или SR868C8Q, насос циркуляционный, расширительный бак, расходомер), **коллектор/коллекторы (SCH), вакуумные трубки** (трехслойное покрытие) с медными тепловыми трубками (диаметр конденсатора 14 мм). Цены, габариты и вес указаны на системы с баками, имеющими теплообменники длиной 15 м. Стоимость систем с баками (объемом 400 или 500 л), имеющими теплообменники длиной 25 м, увеличивается на 5 тысяч рублей.

4. Вакуумный солнечный коллектор (панель)



	модель	количество трубок, шт.	Срок доставки от 3-20 дней	цена, руб.	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
4.1	SCH-12	12		19 500	0,2	39\37
4.2	SCH-15	15		24 500	0,23	48\45
4.3	SCH-18	18		28 330	0,28	56\52
4.4	SCH-20	20		31 960	0,3	59\55
4.5	SCH-30 (3/4")	30		47 940	0,45	97,5\91,5

Солнечный коллектор включает: коллектор (утеплитель - термостойкая ткань (поверх трубопровода коллектора) и пенополиуретан), **вакуумные трубки** (трехслойное покрытие) с медными тепловыми трубками (диаметр конденсатора 14 мм), **раму** алюминиевую (1,2-1,5 мм), резиновые противопылевые уплотнители, пластмассовые держатели, соединительные элементы на 1/2 дюйма.


5. Компактный солнечный водонагреватель (система под давлением, бак окрашенный)



	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	Срок доставки от 3-20 дней	цена, руб.	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
5.1	CP-II-15-135	135	15		38 300	0,58	69\64
5.2	CP-II-20-175	175	20		49 990	0,75	94\86
5.3	CP-II-24-210	210	24		59 100	0,8	112\102
5.4	CP-II-30-260	260	30		72 500	1,12	139\127

В комплект входят: Бак для воды (двухслойный: внутренний - нержавеющая сталь SUS 304-2B (1,2-1,5 мм) и наружный слой - гальванизированная окрашенная сталь, диаметр внешний - 460 мм, диаметр внутренний - 360 мм; утеплитель- пенополиуретан 50 мм. **Рама:** стальная толщиной 1,5 мм с гальваническим покрытием. **Трубки:** вакуумные (трехслойное покрытие) с медными тепловыми трубками. **Контроллер** TNC-2.

6. Вакуумная трубка с трехслойным покрытием

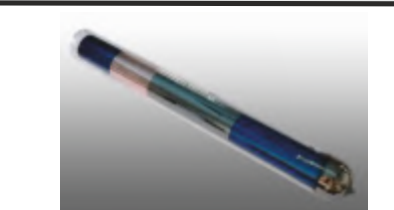

	цена по предв. заказу со 100% предоплатой	Срок доставки от 3-20 дней	цена	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
6.1	223		500	0,01	2,2\2

Вакуумные трубки сделаны из термостойкого боросиликатного стекла. Внутренняя часть трубки покрыта композитом алюминий-углеродистая сталь-медь.